





32~50A

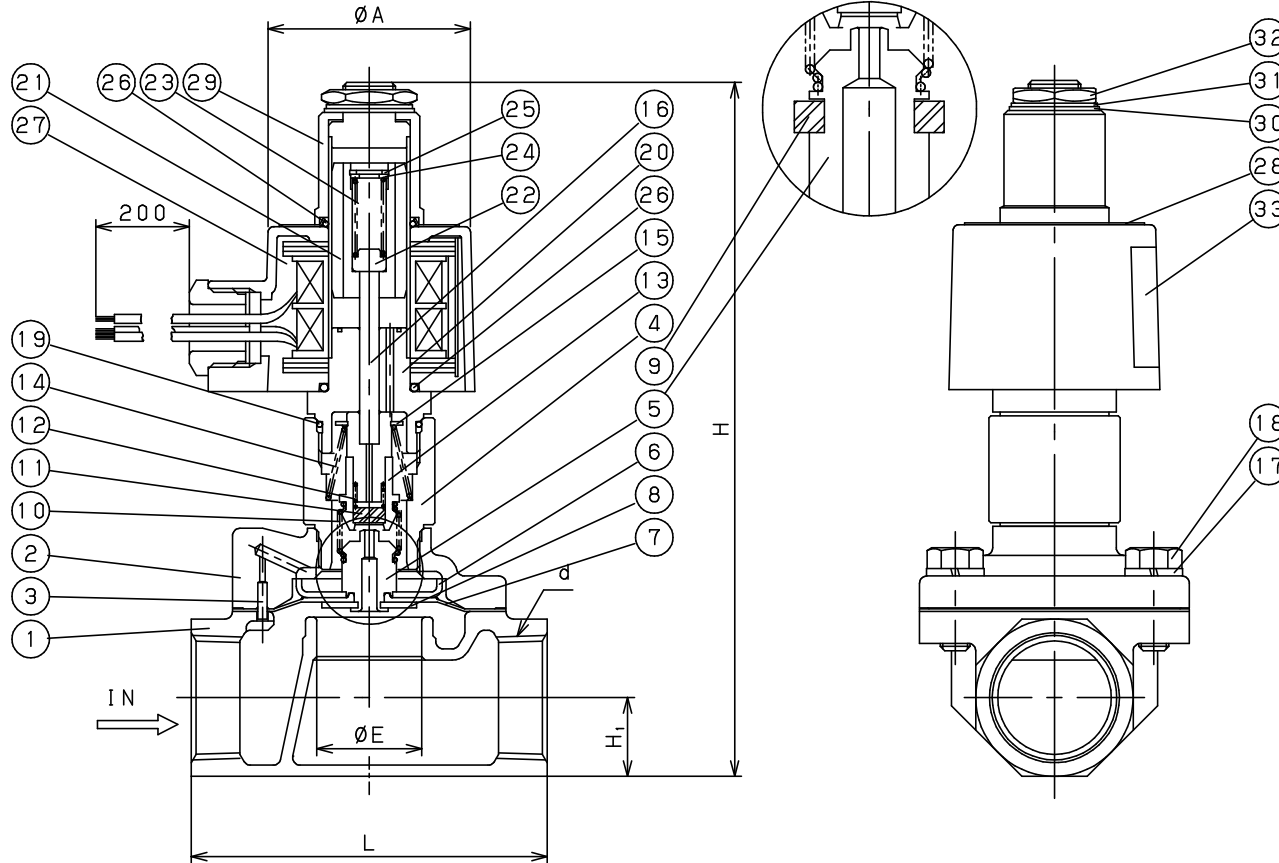

33	Label	Polyester	結線ラベル	ホリステル	1
32	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
31	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS304	1
30	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS304	1
29	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
28	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
27	Coil	-----	コイル	----	1
26	O Ring	FKM	Oリング	FKM	2
25	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS304	1
24	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS304	1
23	Cushion Spring	Stainless Steel	クッションばね	SUS304	1
22	Spring Plate	Stainless Steel	ばね受け	SUS	1
21	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
20	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS304	1set
17	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS304	1set
16	Push Rod	Stainless Steel	プッシュロッド	SUS304	1
15	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS304	1
14	Lift Spring	Stainless Steel	リフトばね	SUS304	1
13	Pilot Valve	Stainless Steel	パイロット弁	SUS304	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	0or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	SUS304	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel or Brass	ダイヤフラム押え	SUS304 or C3604	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
4	Spacer	Brass	スペーサ	C3604	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS304	1
2	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

結線方法 (Wiring Method)

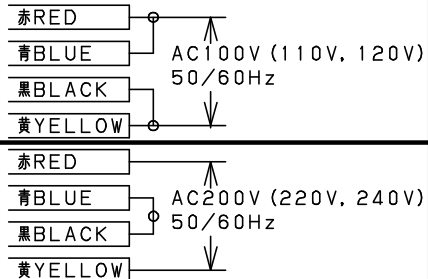

Size	d	L	H	H ₁	A	E	Weight (kg)
10A	Rc 3/8	70	172	14.5	54	16	1.4
15A	Rc 1/2	70	172	14.5	54	16	1.4
20A	Rc 3/4	80	179	17.5	54	23	1.6
25A	Rc 1	95	186	21.0	54	28	2.0
32A	Rc 1 1/4	110	213	26.0	54	32	2.8
40A	Rc 1 1/2	120	220	29.5	54	40	3.4
50A	Rc 2	140	235	36.5	54	48	5.3

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Voltage	V

TYPE DP-12C SOLENOID VALVE

電 磁 弁

Approval	M. KUME
Check	T. SHINJO
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-528-7301
Date	19 JAN. 2007

Yoshitake
INC.