



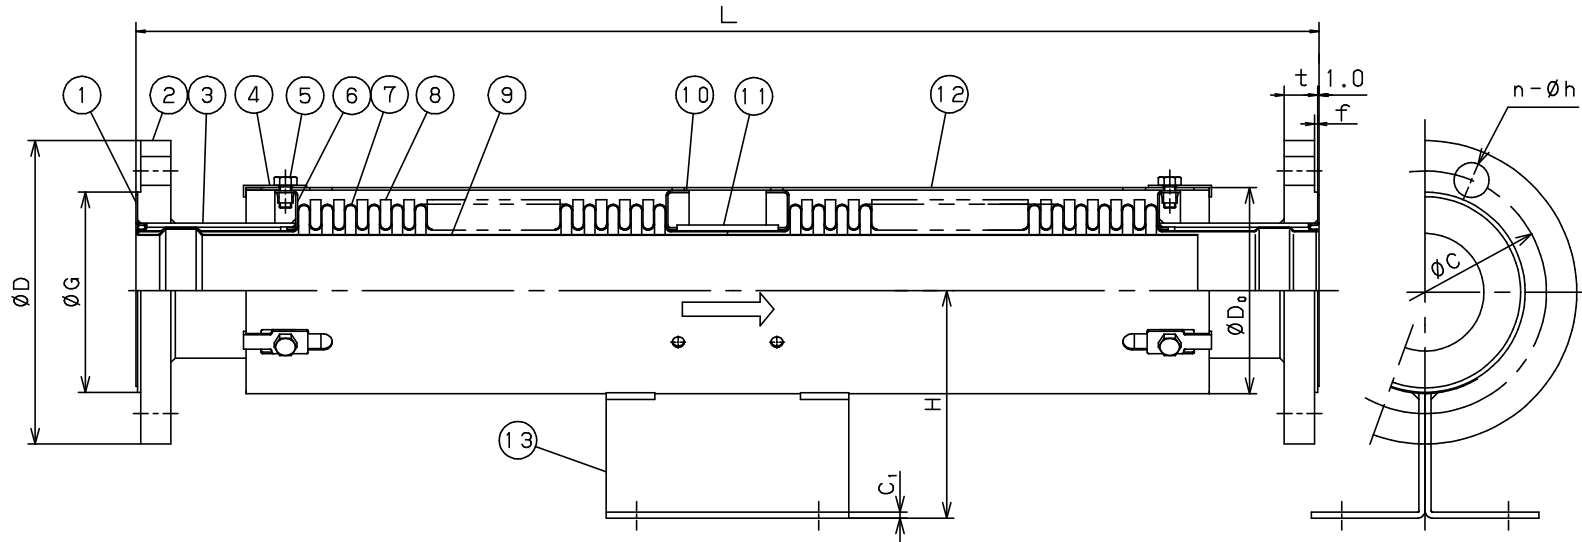

Specification	
Fluid	
Max.Press.	MPa
Max.Temp.	
Expansion Amt.	+ 20, - 50 mm

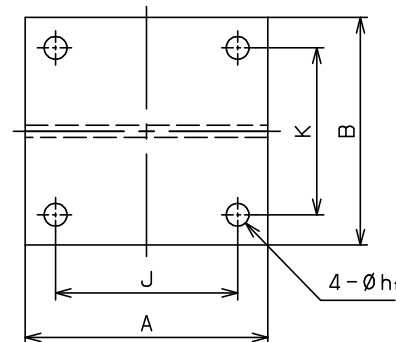

13	Anchor Base	Rolled Steel	アンカーベース	SS400	1set
12	Outside Pipe	Rolled Milde Steel	外筒	SPHC	1
11	Reninforce Pipe	Rolled Steel	補強パイプ	SS400	1set
10	Middle Ring	Rolled Steel	中間リング	SS400	2
9	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
8	Control Ring	Rolled Steel	コントロールリング	SS400	1set
7	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	2
6	Ring	Rolled Steel	リング	SS400	2
5	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPINGボルト	SS400	6set
4	Shipping Washer	Rolled Milde Steel	SHIPPING座金	SPHC	6
3	Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	2
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

SHIPPING座金、 SHIPPINGボルトは、配管(固定点及びガイド施工)後取り外しの事。
Be sure to remove the Shipping Washer and Shipping Bolt after installation(Fixing point and guide execution).

(mm)																			
Size	L	使用最大長さ Max.operating Length	使用最小長さ Min.operating Length	最大伸縮長さ Max.Expansion Length	D _o	アンカーベース寸法 Anchor Base Dimension							Flange JIS 20K RF						Weight (kg)
						H	J	K	A	B	C ₁	h ₁	D	C	G	f	t	n-h	
20A	680	700	630	70	58.2	100	100	60	135	95	3.2	12	100	75	56	1	16	4-15	4.8
25A	680	700	630	70	58.2	100	100	60	135	95	3.2	12	125	90	67	1	16	4-19	5.7
32A	680	700	630	70	73.2	120	100	70	135	105	3.2	12	135	100	76	2	18	4-19	7.5
40A	680	700	630	70	73.2	120	100	70	135	105	3.2	12	140	105	81	2	18	4-19	7.6
50A	680	700	630	70	98.2	130	100	80	140	120	3.2	15	155	120	96	2	18	8-19	10.8
65A	780	800	730	70	109.7	140	120	100	160	140	4.0	15	175	140	116	2	20	8-19	13.4
80A	780	800	730	70	135.7	150	120	110	160	150	4.0	15	200	160	132	2	22	8-23	18.2
100A	880	900	830	70	161.7	170	120	130	160	175	4.0	19	225	185	160	2	24	8-23	21.6

TYPE EB-12 EXPANSION JOINT 伸縮管継手

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Shinjo
Drawing No.	Y-0176-6010
Date	29 OCT.2004

