


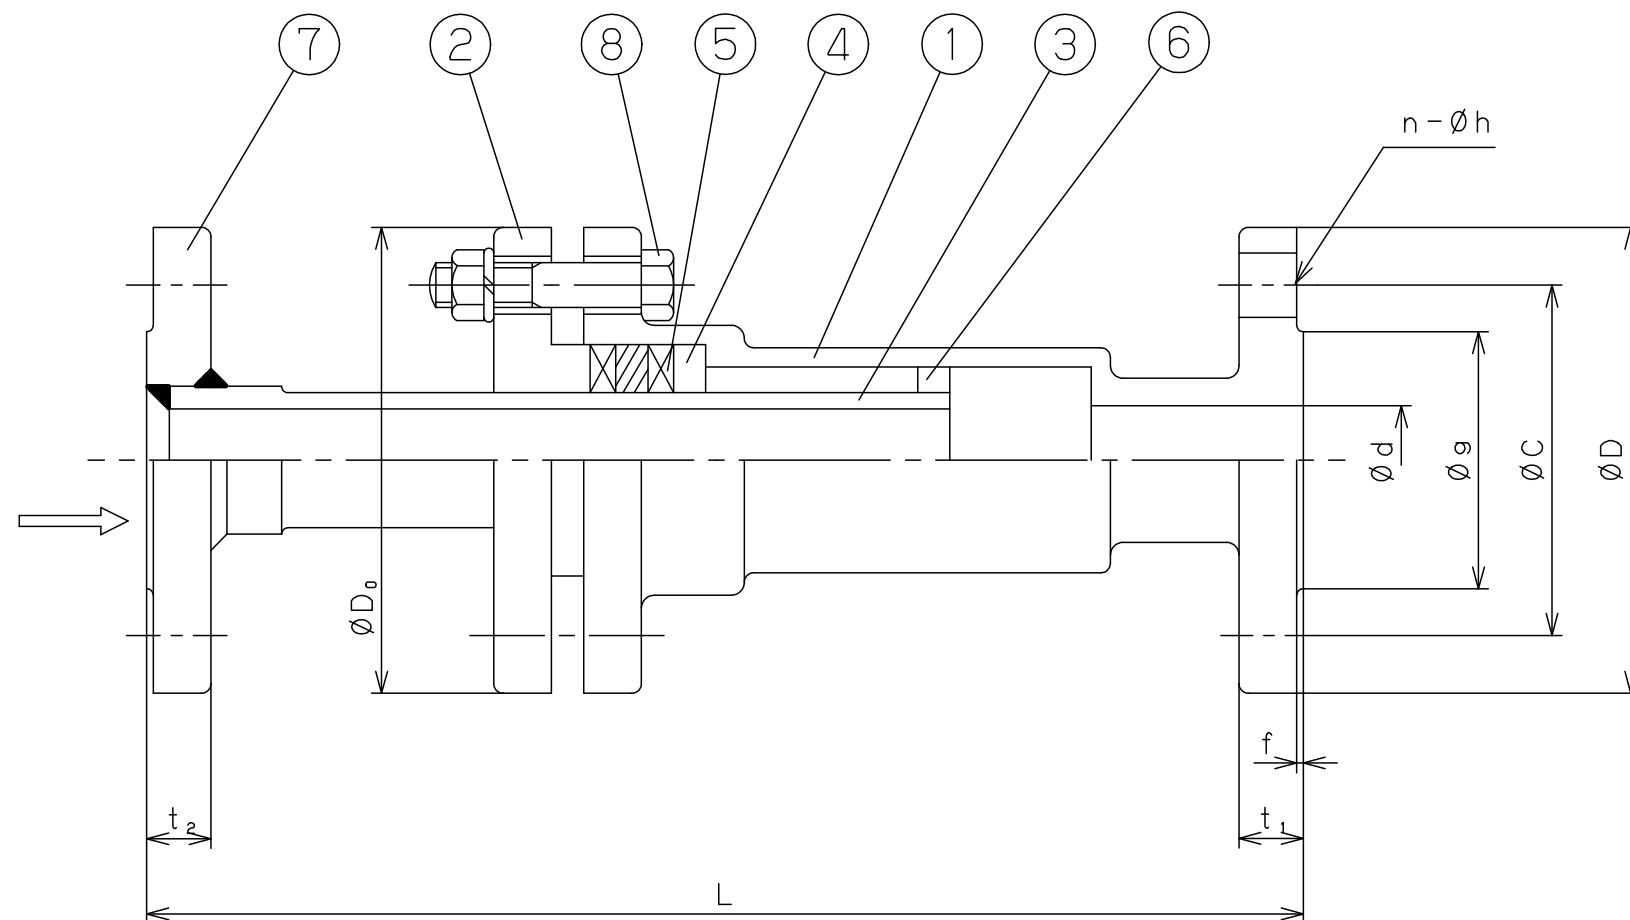

④パッキン受全周及び③スリーブ摺動部⑩ストッパー外周：硬質クロームメッキ

8	Bolt & Nut	Rolled Steel	ボルト・ナット	SS400	1set
7	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	1
6	Stopper	Carbon Steel Tube	ストッパー	STKM13A	1
5	Packing	Non-Asbestos	パッキン	Non-Asbestos	1set
4	Packing Ring	Carbon Steel Tube	パッキン受け	STKM13A	1
3	Sleeve	Carbon Steel Tube	スリーブ	STKM13A	1
2	Packing Gland	Ductil Cast Iron or Cast Iron	パッキン押え	FCD450 or FC250	1
1	Body	Ductil Cast Iron or Cast Iron	本体	FCD450 or FC250	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Size	d	面 間 寸 法 L			最大伸縮量	D0	Flange JIS 10K RF							Weight (kg)
		設定面間	使用最大面間	使用最小面間			D	t1	t2	f	g	C	n-h	
20A	20	380	400	300	100	110	100	14	14	1	56	75	4-15	8
25A	25	380	400	300	100	114	125	14	14	1	67	90	4-19	9
32A	32	380	400	300	100	124	135	16	16	2	76	100	4-19	9.5
40A	40	380	400	300	100	130	140	16	16	2	81	105	4-19	10
50A	50	380	400	300	100	142	155	16	16	2	96	120	4-19	12.5
65A	65	430	450	350	100	175	175	18	18	2	116	140	4-19	20
80A	80	430	450	350	100	188	185	18	18	2	126	150	8-19	21
100A	100	430	450	350	100	216	210	18	18	2	151	175	8-19	30
125A	125	500	520	420	100	242	250	24	20	2	182	210	8-23	42
150A	150	500	520	420	100	290	280	26	22	2	212	240	8-23	55
200A	200	500	520	420	100	340	330	26	22	2	262	290	12-23	70
※250A	250	580	600	500	100	400	400	30	24	2	324	355	12-25	105
※300A	300	580	600	500	100	465	445	32	24	3	368	400	16-25	134

※サイズ250A・300Aのみ部品①本体、②パッキン押えの材質はFC250になります。

Specification	
Fluid	
Max. Press.	MPa
Max. Temp.	℃
Expansion Amt.	+ , - mm

TYPE ES-10-100 EXPANSION JOINT 伸 縮 管 継 手	
Approval	M. Kume
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematsu
Drawing No.	Y-500-9706-1B
Date	9 DEC. 2011
Yoshitake INC.	