
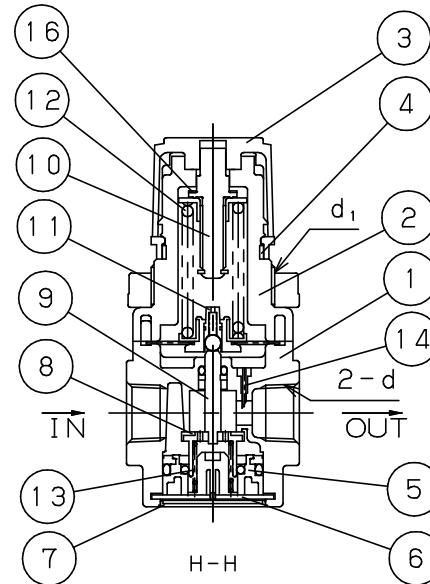
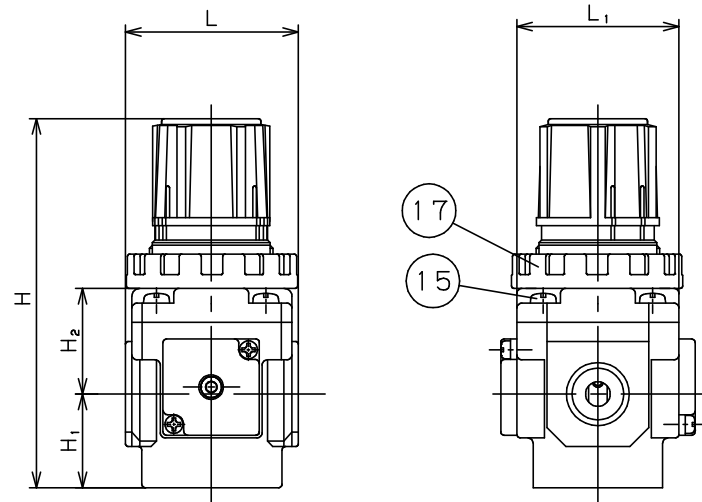




- 1 25Aにはありません。
25A No Set Nut.
2 8~20Aにはありません。
8~20A No Washer.
3 25Aはバネ座金組入十字穴付ナベ小ネジ。
Only 25A uses Screw with Spring Washer.
4 8Aにはありません。
8A No Static Pressure Tube.

1 (17)	Set Nut	Polyacetal	セットナット	POM	1
2 (16)	Washer	Polyacetal	ワッシャ	POM	1
3 (15)	Screw	Steel Wire	タップタイト	鋼線	4
4 (14)	Static Pressure Tube	Polyacetal	静圧管	POM	1
13	Valve Spring	Stainless Steel	バネスプリング	ステンレス鋼	1
12	Adjusting Pressure Spring	Steel Wire	調圧スプリング	鋼線	1
11	Diaphragm Assembly	Diaphragm Material: Weatherproof NBR	ダイヤフラムアセブリ	ダイヤフラム材質: 耐候性NBR	1
10	Adjusting Pressure Screw Assembly		調圧スクリューアセブリ		1
9	Stem Assembly		ステムアセブリ		1
8	Valve	Rubber Material: HNBR	バルブ	ゴム材質: HNBR	1
7	Cap	Polypropylene	キャップ	PP	1
6	Cover	Steel Plate	カバー	鋼板	1
5	Valve Guide Assembly		バルブガイドアセブリ		1
4	Set Ring	Acrylonitrile Butadiene Styrene	セットリング	ABS	1
3	Handle	Polyacetal	ハンドル	POM	1
2	Bonnet	Aluminum Die Casting	ボンネット	ADC	1
1	Body	Aluminum Die Casting	ボディ	ADC	1
Ne	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	d	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	d ₁
8A	Rc 1/4	53	45	97 (MAX. 101)	28	26	M32 × 1.5
10A	Rc 3/8	53	49	113 (MAX. 116)	31	31	M38 × 1.5
15A	Rc 1/2	70	58	124 (MAX. 128)	36	35.5	M42 × 1.5
20A	Rc 3/4	75	58	125 (MAX. 129)	36	37	M42 × 1.5
25A	Rc 1	95	82	171 (MAX. 176)	46	50	M62 × 1.5

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	
Flow Rate	

TYPE GD-9 PRESSURE REDUCING VALVE 減圧弁

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Shinjo
Drawing No.	Y-330-5401
Date	1 OCT. 2004

