


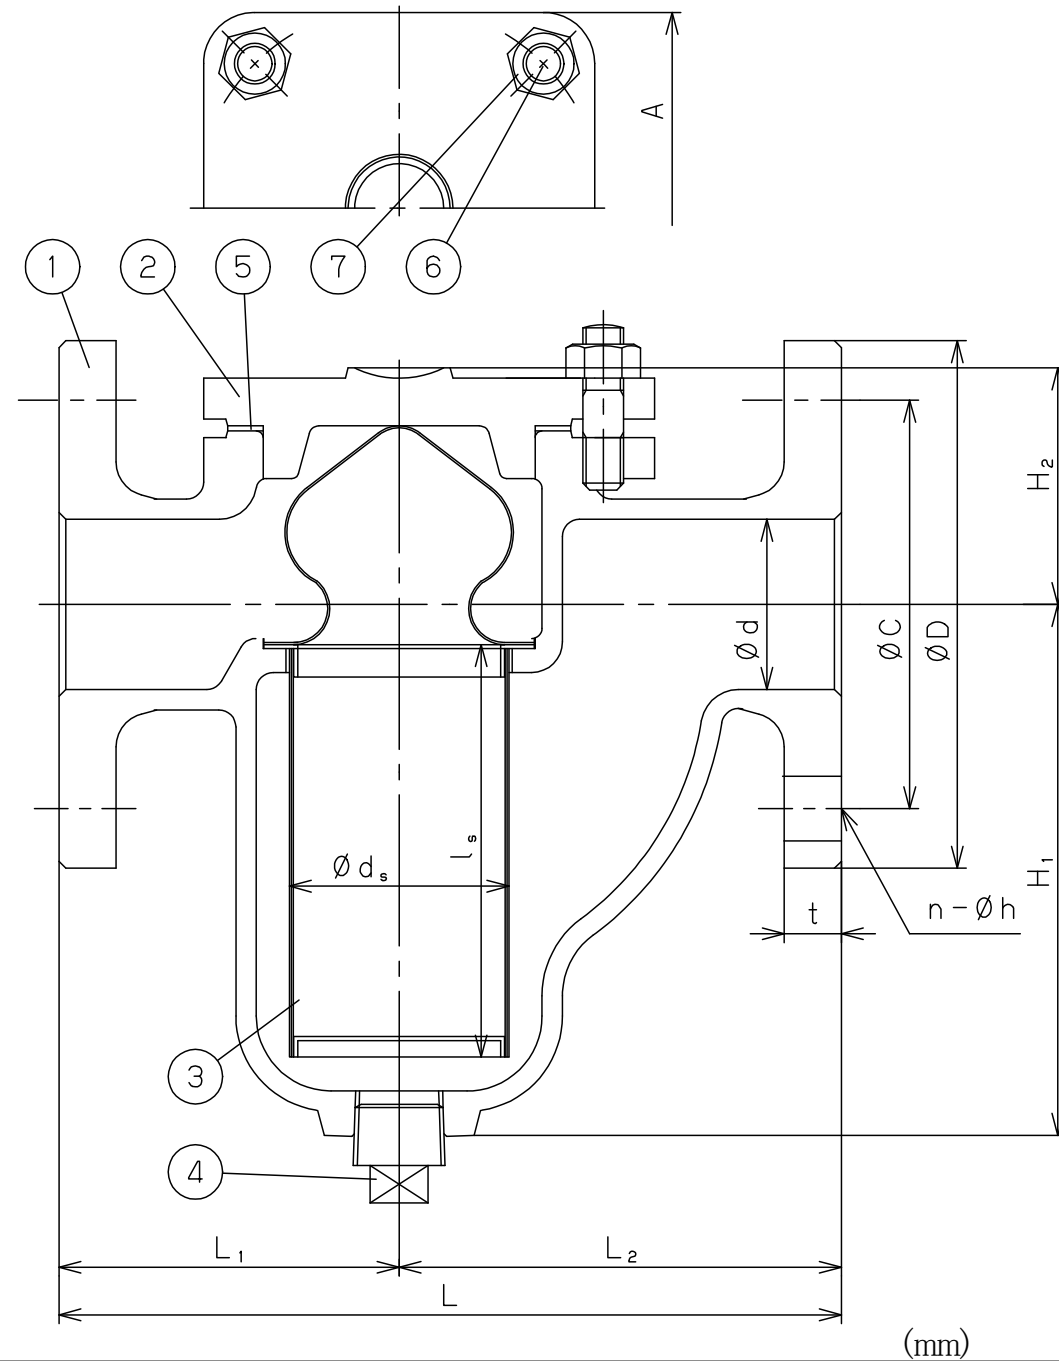

注) ②ふた及び③スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of ②Cover and ③Screen's Grip is different according to size.

7	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS304	1set
6	Stud Bolt	Stainless Steel	植込ボルト	SUS304	1set
5	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
4	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS304	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材質	Q.TY

Size	L	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	A	Screen		Flange JIS 10K FF					④ Plug
							ds	ls	d	D	C	t	n-h	
20A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	100	75	14	4-15	R 3/8
25A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	125	90	14	4-19	R 3/8
32A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	135	100	16	4-19	R 3/4
40A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	140	105	16	4-19	R 3/4
50A	230	100	130	156	69.5	115	64.5	120	50	155	120	16	4-19	R 3/4
65A	290	115	175	182	70	134	77	140	65	175	140	18	4-19	R 1
80A	300	130	170	197.5	88.5	185	90	160	80	185	150	18	8-19	R 1
100A	365	160	205	262	118.5	220	120	210	100	210	175	18	8-19	R 1 1/4
125A	425	180	245	340.5	134.5	248	140	270	125	250	210	20	8-23	R 1 1/2
150A	505	205	300	378	158.5	305	175	300	150	280	240	22	8-23	R 2

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	φ - ケ/cm ²

TYPE SU-10 STRAINER ストレーナ (ALL SUS)

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Mori
Drawing No.	Y-228-3505
Date	30 AUG. 2005

