


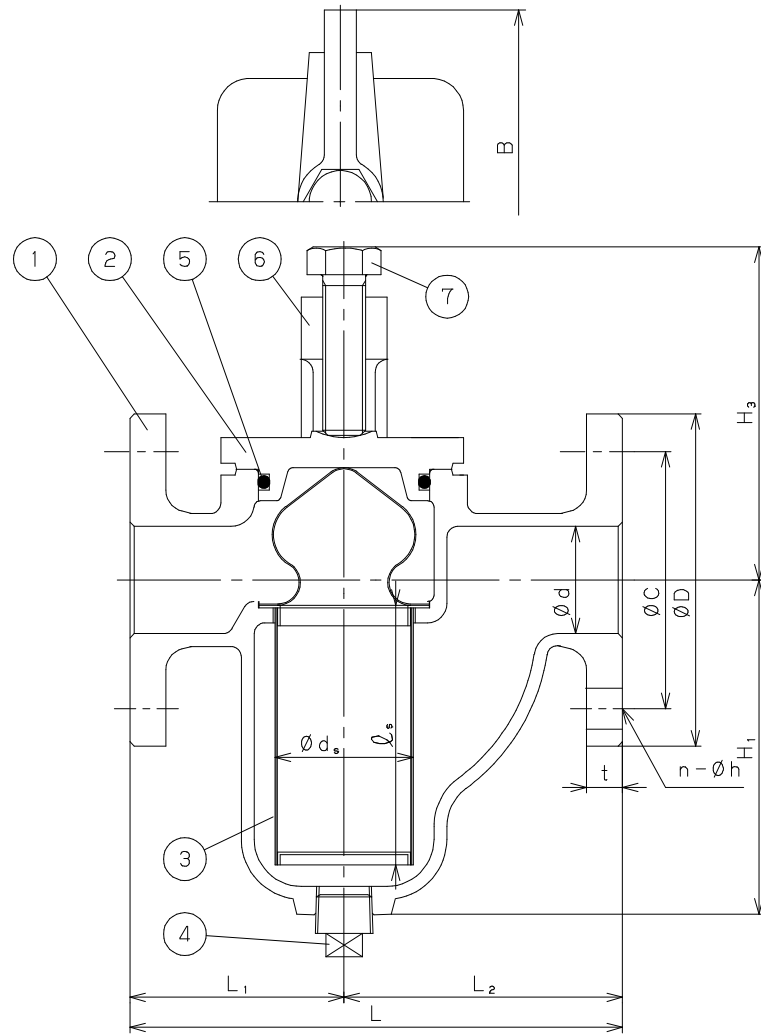

(mm)

Size	L	L1	L2	H1	H3	B	Screen		Flange JIS 10KFF					④ Plug
							ds	ls	d	D	C	t	n-h	
20A	175	83	92	97.5	107.5	131	40	70	25	100	75	14	4-15	R 3/8
25A	175	83	92	97.5	107.5	131	40	70	25	125	90	14	4-19	R 3/8
32A	230	100	130	146	151	179	64.5	108	40	135	100	16	4-19	R 3/4
40A	230	100	130	146	151	179	64.5	108	40	140	105	16	4-19	R 3/4
50A	230	100	130	156	153	179	64.5	120	50	155	120	16	4-19	R 3/4
65A	290	115	175	182	153.5	208	77	140	65	175	140	18	4-19	R 1
80A	300	130	170	197.5	189	249	90	160	80	185	150	18	8-19	R 1
100A	365	160	205	262	253	334	120	210	100	210	175	18	8-19	R 1 1/4
125A	425	180	245	340.5	269	362	140	270	125	250	210	20	8-23	R 1 1/2
150A	505	205	300	378	293	414	175	300	150	280	240	22	8-23	R 2

Specification		
Fluid		
Press.		MPa
Temp.		°C
Flow Rate		
Inside Screen		Mesh
Outside Screen	φ	- ケ/cm ²

注)②ふた及び③スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of ②Cover and ③Screen's Grip is different according to size.

No	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
7	Bolt	Rolled Steel	ボルト	SS400	1
6	Arm	Ductile Cast Iron	アーム	FCD450	1
5	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
4	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS304	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1

TYPE SU-10S STRAINER ストレーナ (ALL SUS)

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Tsubuku
Drawing No.	Y-235-3605
Date	27 AUG. 2001

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>