
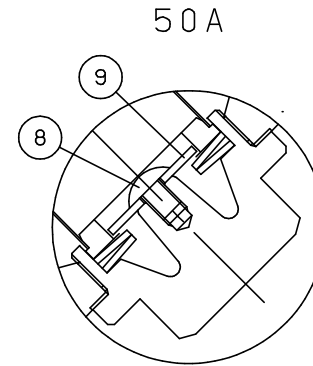


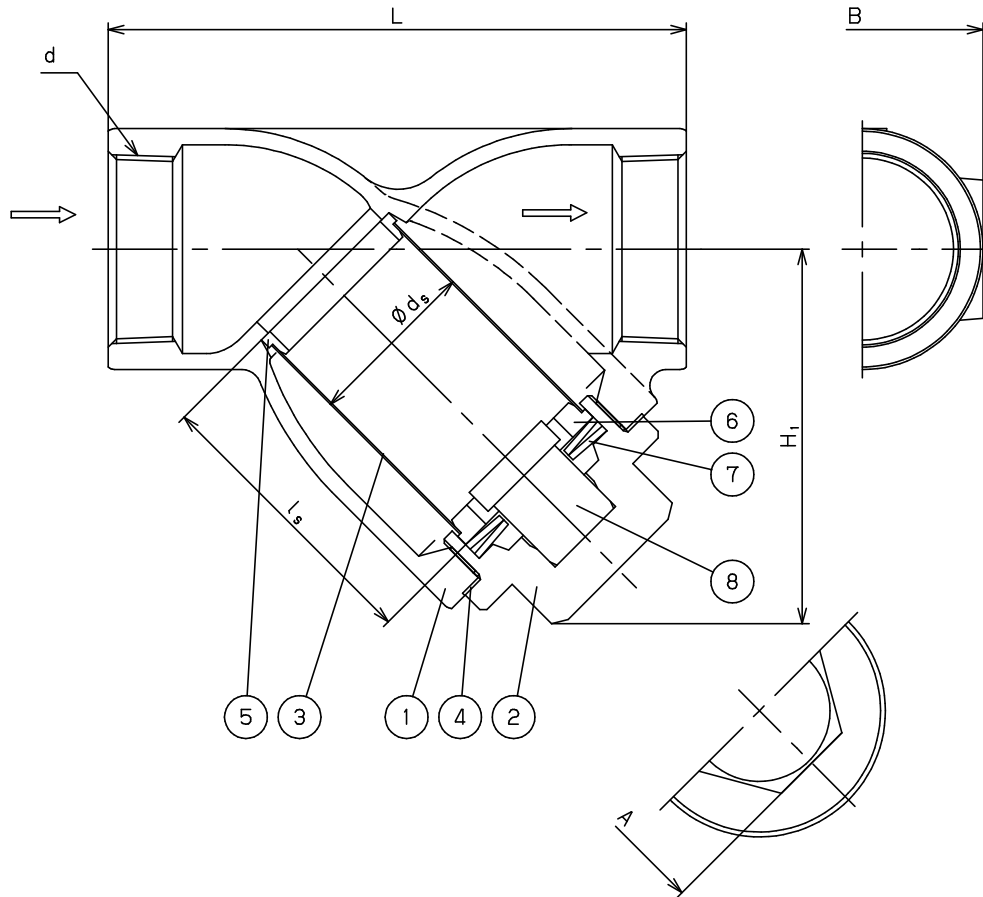

15～40Aは、№ 座金は入りません。
(Size 15～40A : Without № Washer)

9	Washer	Stainless Steel	座金	SUS304	0or1
8	Pin or Screw	Stainless Steel	ピン or 十字穴付トラス小ねじ	SUS304	1
7	Disc Spring	Stainless Steel	皿ばね	SUS304	1set
6	Adapter	Stainless Steel	下部スクリーン金具	SUS304	1
5	Adapter	Stainless Steel	上部スクリーン金具	SUS304	1
4	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Cast Stainless Steel	キャップ	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
№	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	d	L	H ₁	A	B	Screen (mm)	
						ds	ls
15A	Rc 1/2	85	55	22	30	18	35
20A	Rc 3/4	100	69	27	38	23	50
25A	Rc 1	115	83	30	44	30	60
32A	Rc 1 1/4	135	92	36	54	38	70
40A	Rc 1 1/2	150	102	41	60	43	75
50A	Rc 2	180	117	46	75	54	90

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	φ - ㌥/cm ²

TYPE SY-37 STRAINER ストレーナ

Approval	T. Kawaura
Check	T. Kawaura
Drawing	T. MORI
Drawing No.	Y-951-1301
Date	10 JAN. 2002

Yoshitake
INC.